




Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	cadre aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	204 LED SMD 4014 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 40,00 W / 40,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 180mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM = 6)
Faisceau	120°
Flux lumineux total	3 600 lm
Efficacité lumineuse	90,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1967,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI

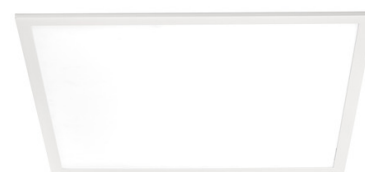

Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

Recommandations installation:


Connexion sans outil.
Kit de sécurité (filin acier + fixation) : code 0103 à commander séparément

Câble


Autres commentaires

Pas de flickering.

Possibilité de driver dimmable (voir code 52026).








50738	4000K	40 W	120°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	1105	3,46
	2	276	6,9
	3	123	10,4



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	FILINS SUSPENSION 1M P/DALLE	
0098	LOT DE 4 RESSORTS P/DALLE	
0099	CADRE P/MONTAGE APPLIQUE DALLE	
0103	KIT DE SÉCURITÉ P/DALLE LED	
52026	ALIM.LED 44W 950MA DIMMABLE	